





Armatür Grubu	Lambader & Abajur
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
Gövde	Dkp Sac
Optik	PVC Üzeri Kumaş
Işık Kaynağı	E27
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	
Tüketim Gücü	20 W
Renkset Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kittli

Teknik Çizim

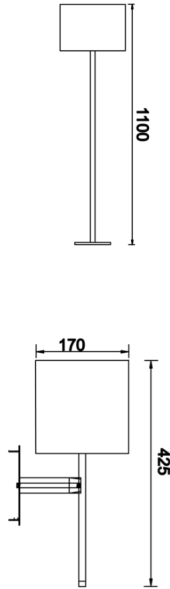

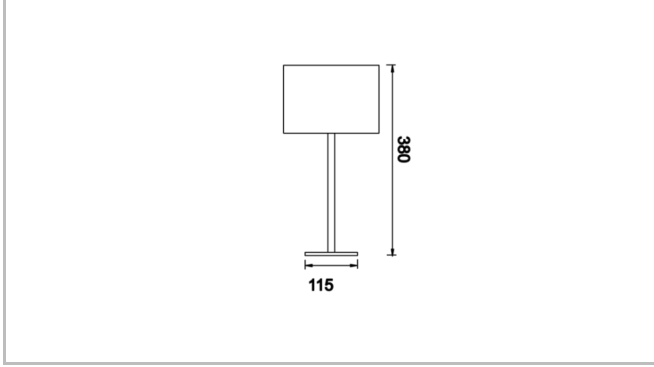

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	COR 017 110 020L 8027 10 99 PC 20 00	20		>80	4000	360° E27	Ø170x1100
	COR 017 042 020D 8027 10 99 PC 20 00	20		>80	4000	360° E27	Ø170x425
	COR 017 038 020M 8027 10 99 PC 20 00	20		>80	4000	360° E27	Ø170x380