

Eye S-M





Kazık ve Zemin Cephe & Peyzaj Armatür




| | |
|----------------------------------|---|
| Armatür Grubu | Cephe & Peyzaj |
| Montaj Tipi | Kazık ve Zemin |
| Armatür Rengi | RAL 9006 - RAL 9005 - RAL 9010 |
| Gövde | Alüminyum Enjeksiyon □ |
| Optik | 10° 25° 36° Lens |
| Işık Kaynağı | LED |
| Elektriksel Koruma Sınıfı | CLASS I |
| IP | 65 |
| IK | 02 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +40°C |
| Işık Akısı | 160 lm / 320 lm |
| Tüketim Gücü | 2 W / 4 W |
| Armatür Verimliliği | 80 lm/W |
| Renkset Geri Verim (CRI) | >80 |
| Işık Renk Sıcaklığı (CCT) | 2700K/3000K/4000K/6500K |
| Renk Toleransı | < 3 SDCM |
| Driver Tipi | On/Off |
| Driver Markası | Tridonic |
| LED Markası | Samsung |
| Giriş Gerilimi / Frekans | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Güç Faktörü | >0.9 |
| Surge | 1kV |
| THD (AKIM) | >%20 |
| LED ömrü | >70.000 saat |
| Opsiyon | On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti |

Teknik Çizim




Fotometrik Eğri

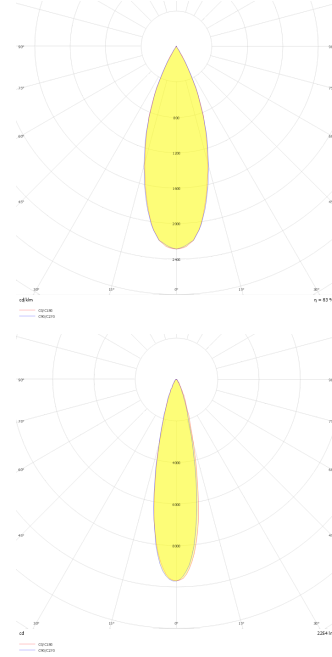

www.atelaydinlatma.com

Teknik Çizim

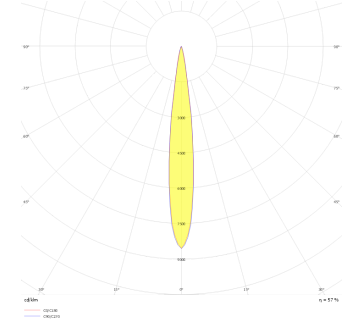

| Sipariş Kodu | Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik | Ölçüler (mm) |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-----|---------|----------|--------------|
| 71000003 | EYE 004 009 002K 8030 10 10 LN 65 00 | 2 | 160 | >80 | 4000 | 10° Lens | Ø45x99 |
| 71000123 | EYE 004 009 002K 8030 10 25 LN 65 00 | 2 | 160 | >80 | 4000 | 25° Lens | Ø45x99 |
| | EYE 004 009 002K 8030 10 36 LN 65 00 | 2 | 160 | >80 | 4000 | 36° Lens | Ø45x99 |
| | EYE 005 013 004K 8030 10 10 LN 65 00 | 4 | 320 | >80 | 4000 | 10° Lens | Ø55x99 |
| 71000120 | EYE 005 013 004K 8030 10 25 LN 65 00 | 4 | 320 | >80 | 4000 | 25° Lens | Ø55x99 |
| 71000101 | EYE 005 013 004K 8030 10 36 LN 65 00 | 4 | 320 | >80 | 4000 | 36° Lens | Ø55x99 |