





<b>Armatür Grubu</b>	Park & Bahęe
<b>Montaj Tipi</b>	Direęe Monte
<b>Armatür Rengi</b>	RAL 9006 - RAL 9005 - RAL 9010
<b>Gövde</b>	Paslanmaz Çelik
<b>Optik</b>	PMMA Lens & Temperli Cam
<b>Işık Kaynaęı</b>	LED
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS II
<b>IP</b>	66
<b>IK</b>	08
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-20°C / +40°C
<b>Işık Akısı</b>	10400 lm / 13000 lm / 3900 lm / 7800 lm
<b>Tüketim Gücü</b>	100 W / 30 W / 60 W / 80 W
<b>Armatür Verimlilięi</b>	130 lm/W
<b>Renksel Geri Verim (CRI)</b>	>80
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	2700K/3000K/4000K/6500K
<b>Renk Toleransı</b>	< 3 SDCM
<b>Driver Tipi</b>	On/Off
<b>Driver Markası</b>	Tridonic
<b>LED Markası</b>	Samsung
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Güç Faktörü</b>	>0.9
<b>Surge</b>	1kV
<b>THD (AKIM)</b>	>%20
<b>LED ömrü</b>	>70.000 saat
<b>Opsiyon</b>	On-Off / Dali / 1-10V

Teknik Çizim

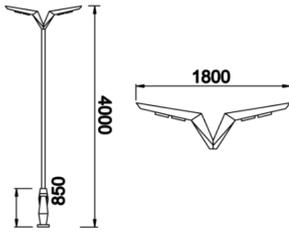

Fotometrik Eğri

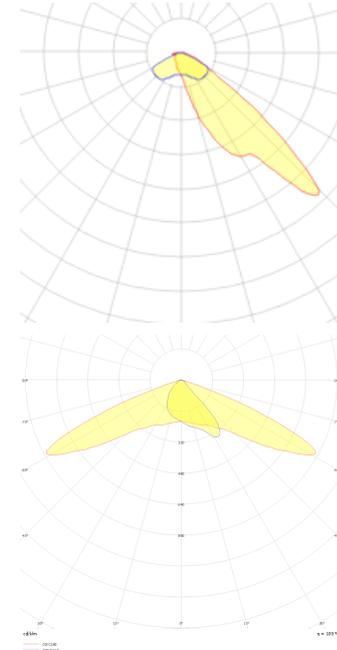

Sipariř Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Iřık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	EAG 4000 090 030M 8040 10 AS PM 66 00	30	3900	>80	4000	AS° PMMA	4000x900
	EAG 4000 090 060M 8040 10 AS PM 66 00	60	7800	>80	4000	AS° PMMA	4000x900
	EAG 4000 090 080M 8040 10 AS PM 66 00	80	10400	>80	4000	AS° PMMA	4000x900
	EAG 4000 090 100M 8040 10 AS PM 66 00	100	13000	>80	4000	AS° PMMA	4000x900