





Armatür Grubu	Cephe & Peyzaj
Montaj Tipi	Zemin
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9016
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Optik	15° 40° 90° Lensli
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	65
IK	08
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1040 lm / 1520 lm / 2000 lm
Tüketim Gücü	13 W / 19 W / 25 W
Armatür Verimliliği	80 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat


Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

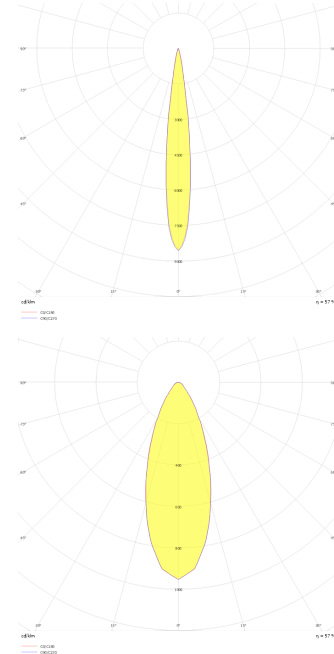

Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	MAR 011 009 013K 8030 10 15 LN 65 00	13	1040	>80	4000	15° Lensli	Ø119
	MAR 011 009 013K 8030 10 40 LN 65 00	13	1040	>80	4000	40° Lensli	Ø119
	MAR 011 009 013K 8030 10 90 LN 65 00	13	1040	>80	4000	90° Lensli	Ø119
	MAR 011 009 019K 8030 10 15 LN 65 00	19	1520	>80	4000	15° Lensli	Ø119
	MAR 011 009 019K 8030 10 40 LN 65 00	19	1520	>80	4000	40° Lensli	Ø119
	MAR 011 009 019K 8030 10 90 LN 65 00	19	1520	>80	4000	90° Lensli	Ø119
	MAR 011 009 025K 8030 10 15 LN 65 00	25	2000	>80	4000	15° Lensli	Ø119
	MAR 011 009 025K 8030 10 40 LN 65 00	25	2000	>80	4000	40° Lensli	Ø119
	MAR 011 009 025K 8030 10 90 LN 65 00	25	2000	>80	4000	90° Lensli	Ø119