
Exit

Sıva Üstü Acil Durum & Yönlendirme Armatür



Armatür Grubu	Acil Durum & Yönlendirme
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Gövde	Plexiglas
Optik	Plexiglas & Bayrak
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS I
IP	40
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	180 lm
Tüketim Gücü	2 W
Armatür Verimliliği	80 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	1 Saat - 3 Saat / Dali

Teknik Çizim

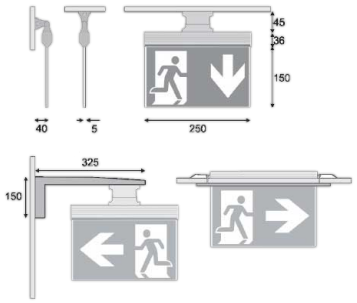

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	EXT 025 015 02S 8065 11 99 SD 40 00	2	180	>80	4000	360° Plexiglas	250X150
	EXT 025 015 02S 8065 13 99 SD 40 00	2	180	>80	4000	360° Plexiglas	250X150