Roadster-M

Yol Aydınlatma & Projektör Armatür

Armatür Grubu	Yol Aydınlatma & Projektör
Armatür Rengi	RAL 9005
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon □□□□□
Optik	Simetrik / Asimetrik° Lens & Temperli Cam
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	66
IK	08
Çalışma Sıcaklığı	-40°C / +40°C
Işık Akısı	10000 lm / 12500 lm / 15000 lm / 17500 lm
Tüketim Gücü	100 W / 120 W / 140 W / 80 W
Armatür Verimliliği	125 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>70
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>100.000 saat

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

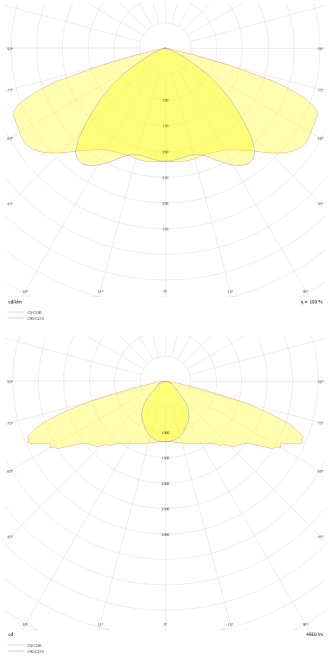

Roadster-M

Yol Aydınlatma & Projektör Armatür

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	ROA 018 051 080M 8040 10 AS CM 6600	80	10000	>70	4000	Asimetrik Lensli	182x516x76 mm
	ROA 018 051 100M 8040 10 AS CM 6600	100	12500	>70	4000	Asimetrik Lensli	182x516x76 mm
	ROA 018 051 120M 8040 10 AS CM 6600	120	15000	>70	4000	Asimetrik Lensli	182x516x76 mm
	ROA 018 051 140M 8040 10 AS CM 6600	140	17500	>70	4000	Asimetrik Lensli	182x516x76 mm
	ROA 018 051 080M 8040 10 SM CM 6600	80	10000	>70	4000	Simetrik Lensli	182x516x76 mm
	ROA 018 051 100M 8040 10 SM CM 6600	100	12500	>70	4000	Simetrik Lensli	182x516x76 mm
	ROA 018 051 120M 8040 10 SM CM 6600	120	15000	>70	4000	Simetrik Lensli	182x516x76 mm
	ROA 018 051 140M 8040 10 SM CM 6600	140	17500	>70	4000	Simetrik Lensli	182x516x76 mm