
# Roadster-M

Yol Aydınlatma & Projektör Armatür




| | |
|---|---|
| **Armatür Grubu** | Yol Aydınlatma & Projektör |
| **Armatür Rengi** | RAL 9005 |
| **Gövde** | Alüminyum Enjeksiyon □□□□□ |
| **Optik** | Simetrik / Asimetrik° Lens & Temperli Cam |
| **Işık Kaynağı** | LED |
| **Elektriksel Koruma Sınıfı** | CLASS II |
| **IP** | 66 |
| **IK** | 08 |
| **Çalışma Sıcaklığı** | -40°C / +40°C |
| **Işık Akısı** | 10000 lm / 12500 lm / 15000 lm / 17500 lm |
| **Tüketim Gücü** | 100 W / 120 W / 140 W / 80 W |
| **Armatür Verimliliği** | 125 lm/W |
| **Renksel Geri Verim (CRI)** | >70 |
| **Işık Renk Sıcaklığı (CCT)** | 3000K/4000K/6500K |
| **Renk Toleransı** | < 3 SDCM |
| **Driver Tipi** | On/Off |
| **Giriş Gerilimi / Frekans** | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| **Güç Faktörü** | >0.9 |
| **Surge** | 1kV |
| **THD (AKIM)** | >%20 |
| **LED ömrü** | >100.000 saat |

## Teknik Çizim




## Fotometrik Eğri

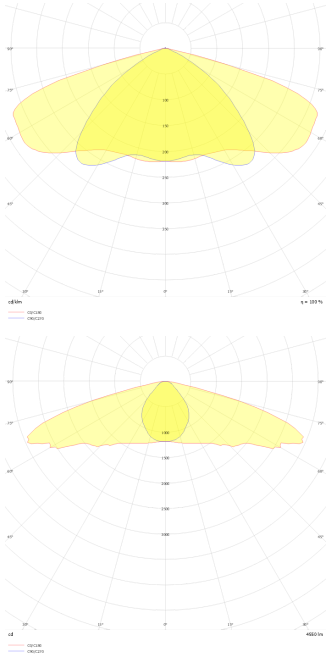

# Roadster-M

Yol Aydınlatma & Projektör Armatür

| Sipariş Kodu | Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ROA 018 051 080M 8040 10 AS CM 6600 | 80 | 10000 | >70 | 4000 | Asimetrik Lensli | 182x516x76 mm |
| | ROA 018 051 100M 8040 10 AS CM 6600 | 100 | 12500 | >70 | 4000 | Asimetrik Lensli | 182x516x76 mm |
| | ROA 018 051 120M 8040 10 AS CM 6600 | 120 | 15000 | >70 | 4000 | Asimetrik Lensli | 182x516x76 mm |
| | ROA 018 051 140M 8040 10 AS CM 6600 | 140 | 17500 | >70 | 4000 | Asimetrik Lensli | 182x516x76 mm |
| | ROA 018 051 080M 8040 10 SM CM 6600 | 80 | 10000 | >70 | 4000 | Simetrik Lensli | 182x516x76 mm |
| | ROA 018 051 100M 8040 10 SM CM 6600 | 100 | 12500 | >70 | 4000 | Simetrik Lensli | 182x516x76 mm |
| | ROA 018 051 120M 8040 10 SM CM 6600 | 120 | 15000 | >70 | 4000 | Simetrik Lensli | 182x516x76 mm |
| | ROA 018 051 140M 8040 10 SM CM 6600 | 140 | 17500 | >70 | 4000 | Simetrik Lensli | 182x516x76 mm |