

Promete M




Yol Aydınlatma & Projektör Armatür




Armatür Grubu	Yol Aydınlatma & Projektör
Armatür Rengi	RAL 9005
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon Elektrostatik Toz Boyalı□□□□□
Optik	Simetrik / Asimetrik° Lens & Temperli Cam
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	66
IK	08
Çalışma Sıcaklığı	-40°C / +55°C
Işık Akısı	15600 lm / 18200 lm / 19500 lm / 21600 lm / 24000 lm / 29000 lm
Tüketim Gücü	120 W / 140 W / 150 W / 180 W / 200 W / 250 W
Armatür Verimliliği	120 lm/W
Renkset Geri Verim (CRI)	>70
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>100.000 saat

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

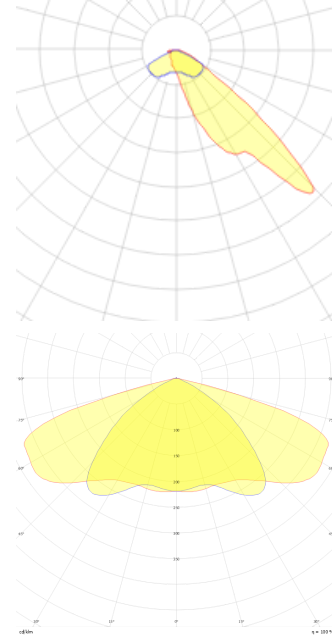

www.atelaydinlatma.com

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	PRO 042 038 120Y 8040 10 AS LN 66 00	120	15600	>70	4000	Asimetrik Lensli	420x379x65
	PRO 042 038 140Y 8040 10 AS LN 66 00	140	18200	>70	4000	Asimetrik Lensli	420x379x65
	PRO 042 038 150Y 8040 10 AS LN 66 00	150	19500	>70	4000	Asimetrik Lensli	420x379x65
	PRO 042 038 180Y 8040 10 AS LN 66 00	180	21600	>70	4000	Asimetrik Lensli	420x379x65
	PRO 042 038 200Y 8040 10 AS LN 66 00	200	24000	>70	4000	Asimetrik Lensli	420x379x65
	PRO 042 038 250Y 8040 10 AS LN 66 00	250	29000	>70	4000	Asimetrik Lensli	420x379x65
	PRO 042 038 120Y 8040 10 SM LN 66 00	120	15600	>70	4000	Simetrik	420x379x65
	PRO 042 038 140Y 8040 10 SM LN 66 00	140	15600	>70	4000	Simetrik	420x379x65
	PRO 042 038 150Y 8040 10 SM LN 66 00	150	19500	>70	4000	Simetrik	420x379x65
	PRO 042 038 180Y 8040 10 SM LN 66 00	180	21600	>70	4000	Simetrik	420x379x65
	PRO 042 038 200Y 8040 10 SM LN 66 00	200	24000	>70	4000	Simetrik	420x379x65
	PRO 042 038 250Y 8040 10 SM LN 66 00	250	29000	>70	4000	Simetrik	420x379x65