

Parent II Sıva Üstü




Sıva Üstü Armatür




Armatür Grubu	Sıva Üstü
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
Gövde	Dkp Sac
Optik	15° 30° 40° Reflektör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	03
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	6760 lm / 9000 lm
Tüketim Gücü	52 W / 66 W
Armatür Verimliliği	130 lm/W
Renkset Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

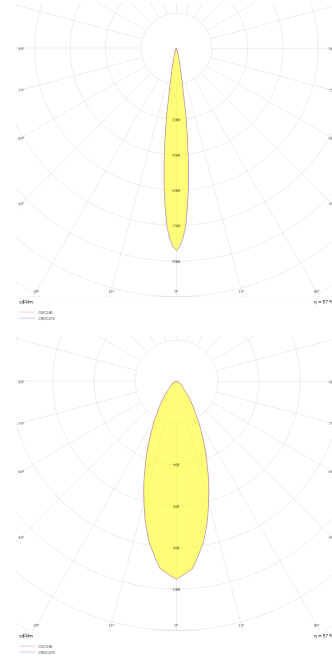


www.atelaydinlatma.com

Parent II Sıva Üstü



Sıva Üstü Armatür

Teknik Çizim

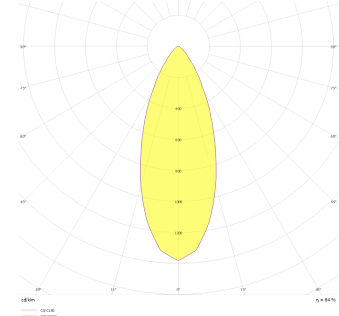

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	PRT 030 015 052S 8040 10 15 CA 20 00	52	6760	>80	4000	15° Reflektör	300x150x150
	PRT 030 015 052S 8040 10 30 CA 20 00	52	6760	>80	4000	30° Reflektör	300x150x150
	PRT 030 015 052S 8040 10 40 CA 20 00	52	6760	>80	4000	30° Reflektör	300x150x150
	PRT 030 015 066S 8040 10 15 CA 20 00	66	9000	>80	4000	15° Reflektör	300x150x150
	PRT 030 015 066S 8040 10 30 CA 20 00	66	9000	>80	4000	30° Reflektör	300x150x150
	PRT 030 015 066S 8040 10 40 CA 20 00	66	9000	>80	4000	40° Reflektör	300x150x150

www.atelaydinlatma.com

14.06.2026 - Ürün hakkında güncel bilgi ve verilere ulaşmak için ürün sayfasını ziyaret ediniz: [Parent II Sıva Üstü](#)