
Via

Sıva Üstü Duvara Montaj Armatür




Armatür Grubu	Duvara Montaj
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Gövde	Alüminyum Ekstrizon□□□□□
Optik	Reflektör & Cam
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	65
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1260 lm / 630 lm
Tüketim Gücü	14 W / 7 W
Armatür Verimliliği	90 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

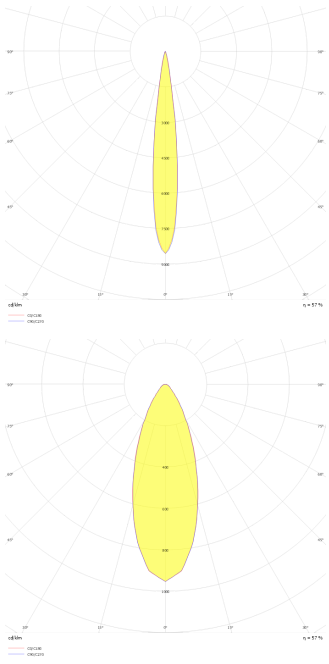


www.atelaydinlatma.com

Via

Sıva Üstü Duvara Montaj Armatür

Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	VIA 006 023 007D 8040 10 15 CA 65 00	7	630	>80	4000	15° Reflektör	Ø60x230mm
	VIA 006 023 007D 8040 10 30 CA 65 00	7	630	>80	4000	30° Reflektör	Ø60x230mm
	VIA 006 023 007D 8040 10 40 CA 65 00	7	630	>80	4000	40° Reflektör	Ø60x230mm
18100021	VIA 006 023 014D 8040 10 15 CA 65 00	14	1260	>80	4000	15° Reflektör	Ø60x230mm
18100057	VIA 006 023 014D 8040 10 30 CA 65 00	14	1260	>80	4000	30° Reflektör	Ø60x230mm
18100093	VIA 006 023 014D 8040 10 40 CA 65 00	14	1260	>80	4000	40° Reflektör	Ø60x230mm