


Outline XS

OUT 035 100 014A 8040 10 99 OP 40 TK




Sıva Altı Lineer Armatür

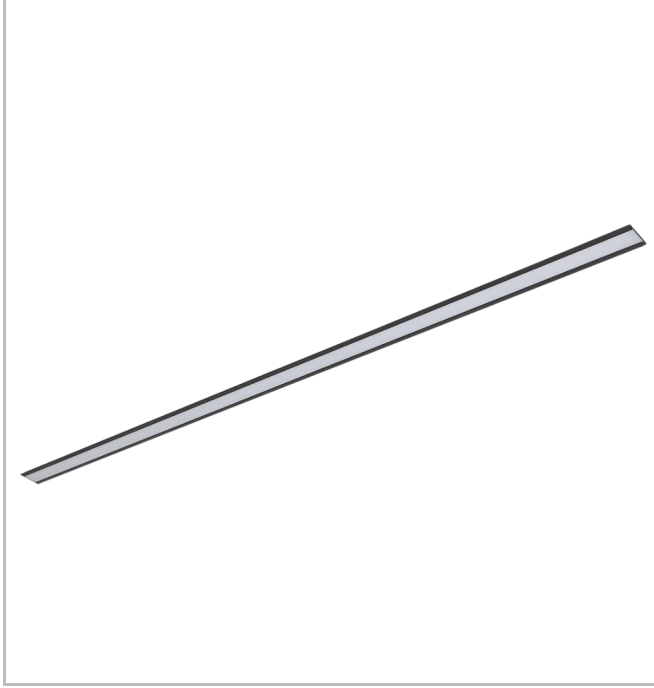


Armatür Grubu	Lineer
Montaj Tipi	Sıva Altı
Armatür Rengi	RAL 9010 - RAL 9005
Gövde	Alüminyum ekstrüde profil
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	980
Tüketim Gücü	14
Armatür Verimliliği	70 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim

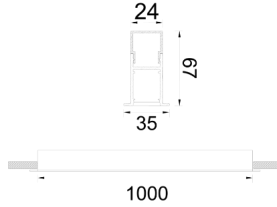

Fotometrik Eğri

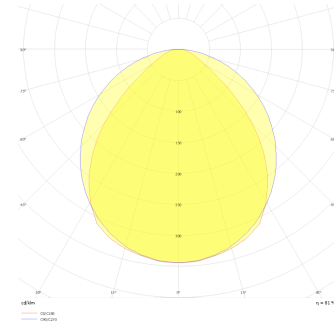

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	OUT 035 100 014A 8040 10 99 OP 40 TK	14	980	>80	4000	120° / Opal	1000x35x67

www.atelaydinlatma.com