

Dif M

DIF 010 020 013S 8040 10 40 SD 65 00




Sıva Üstü Armatür




Armatür Grubu	Sıva Üstü
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Armatür Rengi	RAL 9006 - RAL 9005 - RAL 9010 - RAL 9016
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon □□
Optik	15° 30° 40° Reflektör & Şeffaf Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	65
IK	03
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1183
Tüketim Gücü	13
Armatür Verimliliği	91 lm/W
Renkssel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>100.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri


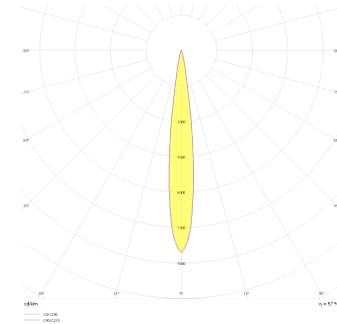


Dif M

DIF 010 020 013S 8040 10 40 SD 65 00



Sıva Üstü Armatür

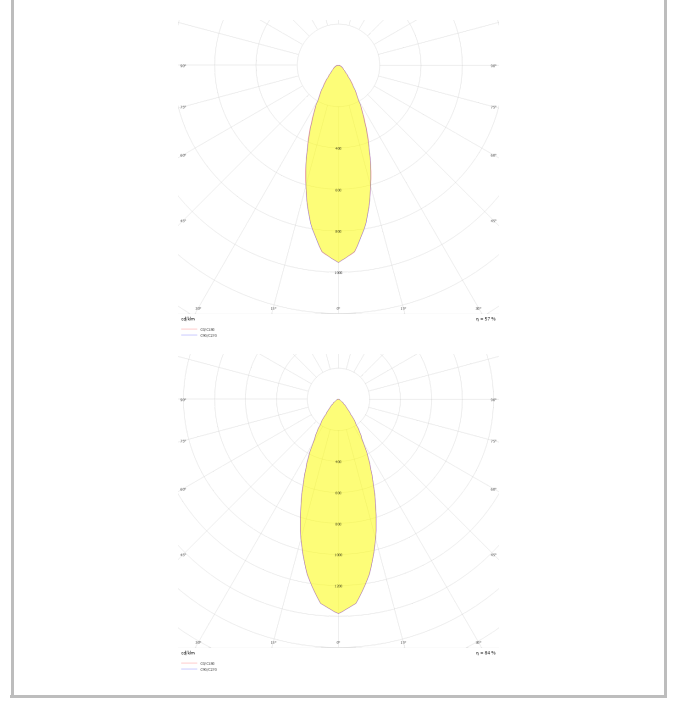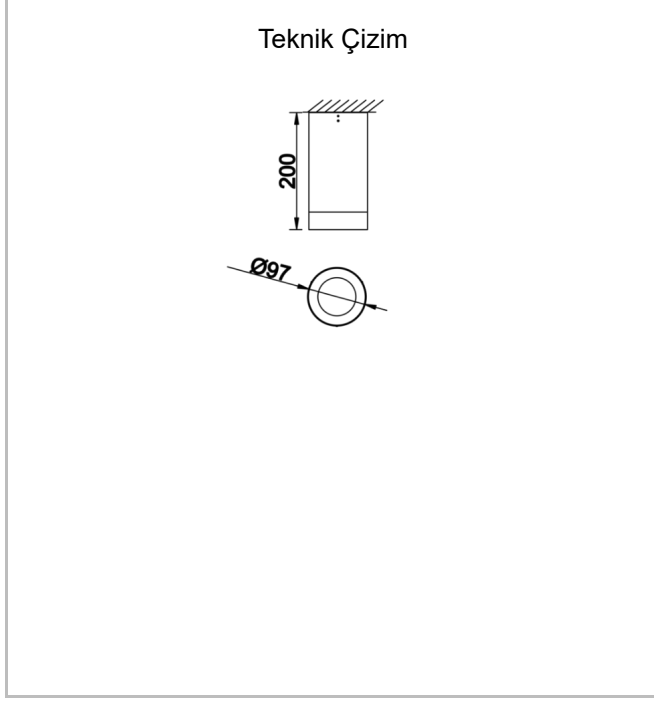

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	DIF 010 020 013S 8040 10 40 SD 65 00	13	1183	>80	4000	40° Reflektör	Ø97x200