

Luma


LMA 005 150 066S 8040 10 99 OP 65 00



Sıva Üstü Endüstriyel Armatür



Armatür Grubu	Endüstriyel
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Gövde	Alüminyum Eloksal Kaplama
Optik	Opal PC Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	65
IK	09
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	7986
Tüketim Gücü	66
Armatür Verimliliği	123 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K / 3000K / 4000K / 6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

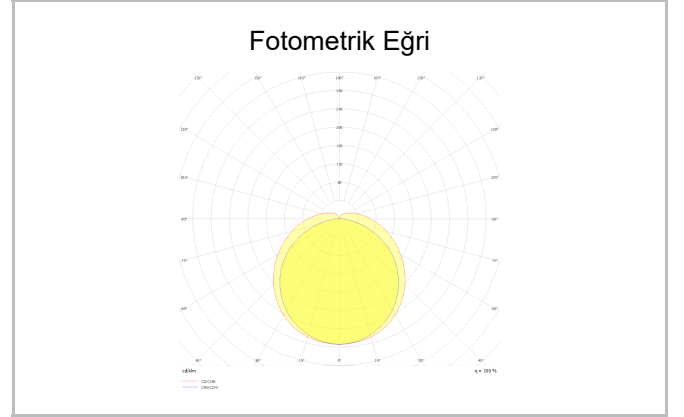

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	LMA 005 150 066S 8040 10 99 OP 65 00	66	7986	>80	4000	120° Opal PC Difüzör	1500x60x75

www.atelaydinlatma.com