





Armatür Grubu	Downlight & Spot
Montaj Tipi	Sıva Altı
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9006
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Optik	25° 36° Lens ve Şeffaf Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	40
IK	03
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	449 lm / 641 lm
Tüketim Gücü	5,2 W / 7,4 W
Armatür Verimliliği	86 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>100.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim

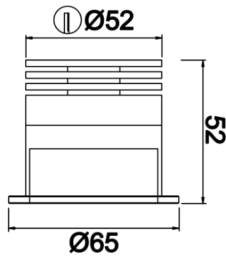

Fotometrik Eğri

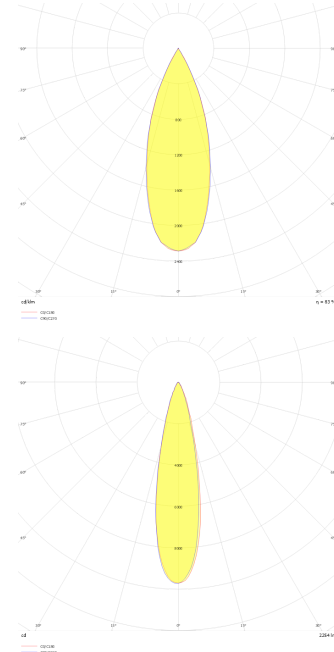

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	EYE 006 005 005A 8040 10 25 LN 40 00	5,2	449	>80	4000	25° Reflektör	Ø65
	EYE 006 005 005A 8040 10 36 LN 40 00	5,2	449	>80	4000	36° Reflektör	Ø65
	EYE 006 005 007A 8040 10 25 LN 40 00	7,4	641	>80	4000	25° Reflektör	Ø65
	EYE 006 005 007A 8040 10 36 LN 40 00	7,4	641	>80	4000	36° Reflektör	Ø65