

# Parent III Sıva Üstü




## Sıva Üstü Armatür




<b>Armatür Grubu</b>	Sıva Üstü
<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Üstü
<b>Armatür Rengi</b>	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
<b>Gövde</b>	Dkp Sac
<b>Optik</b>	15° 30° 40° Reflektör
<b>Işık Kaynağı</b>	LED
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS II
<b>IP</b>	20
<b>IK</b>	03
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-20°C / +40°C
<b>Işık Akısı</b>	10140 lm / 13500 lm
<b>Tüketim Gücü</b>	78 W / 99 W
<b>Armatür Verimliliği</b>	130 lm/W
<b>Renkset Geri Verim (CRI)</b>	>80
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	2700K/3000K/4000K/6500K
<b>Renk Toleransı</b>	< 3 SDCM
<b>Driver Tipi</b>	On/Off
<b>Driver Markası</b>	Tridonic
<b>LED Markası</b>	Samsung
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Güç Faktörü</b>	>0.9
<b>Surge</b>	1kV
<b>THD (AKIM)</b>	>%20
<b>LED ömrü</b>	70.000 saat
<b>Opsiyon</b>	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti

Teknik Çizim

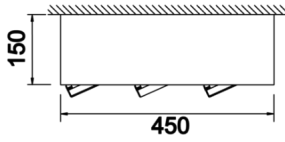

Fotometrik Eğri

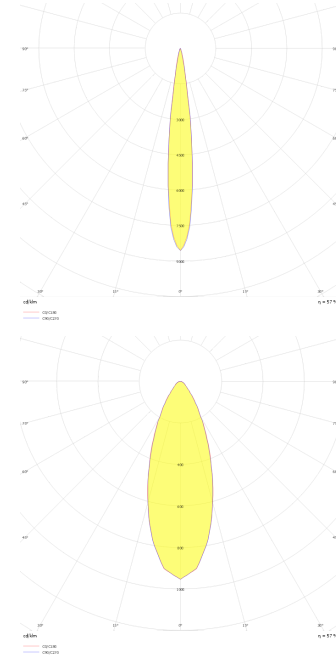


# Parent III Sıva Üstü



Sıva Üstü Armatür

Teknik Çizim

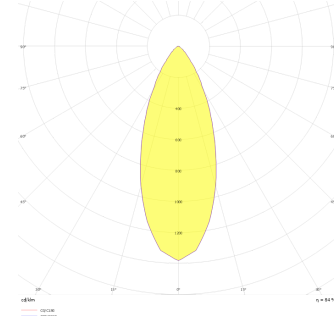

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	PRT 045 015 078S 8040 10 15 CA 20 00	78	10140	>80	4000	15° Reflektör	450x150x150
	PRT 045 015 078S 8040 10 30 CA 20 01	78	10140	>80	4000	30° Reflektör	450x150x150
	PRT 045 015 078S 8040 10 40 CA 20 02	78	10140	>80	4000	40° Reflektör	450x150x150
	PRT 045 015 099S 8040 10 15 CA 20 00	99	13500	>80	4000	15° Reflektör	450x150x150
	PRT 045 015 099S 8040 10 30 CA 20 00	99	13500	>80	4000	30° Reflektör	450x150x150
	PRT 045 015 099S 8040 10 40 CA 20 00	99	13500	>80	4000	40° Reflektör	450x150x150