
Gudi M

Ray Spot Armatür




Armatür Grubu	Ray Spot
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
Gövde	Dkp Sac
Optik	19° 30° 55° Reflektör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1980 lm / 2730 lm
Tüketim Gücü	18 W / 26 W
Armatür Verimliliği	105 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

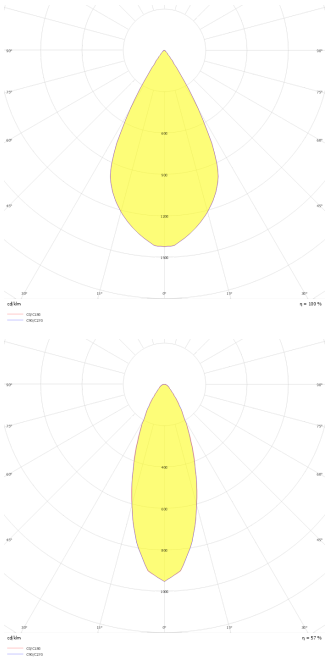


www.atelaydinlatma.com

Gudi M

Ray Spot Armatür

Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
17000121	GUD 010 017 018W 8040 10 19 CA 20 00	18	1980	>80	4000	19° Reflektör	100x135
17000139	GUD 010 017 018W 8040 10 30 CA 20 00	18	1980	>80	4000	30° Reflektör	100x135
17000157	GUD 010 017 018W 8040 10 55 CA 20 00	18	1980	>80	4000	55° Reflektör	100x135
17000175	GUD 010 017 026W 8040 10 19 CA 20 00	26	2730	>80	4000	19° Reflektör	100x135
17000193	GUD 010 017 026W 8040 10 30 CA 20 00	26	2730	>80	4000	30° Reflektör	100x135
17000211	GUD 010 017 026W 8040 10 55 CA 20 00	26	2730	>80	4000	55° Reflektör	100x135