





Armatür Grubu	Ray Spot
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon □
Optik	15° 30° 40° Reflektör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	40
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1560 lm / 2160 lm / 3120 lm / 3960 lm
Tüketim Gücü	13 W / 18 W / 26 W / 33 W
Armatür Verimliliği	130 lm/W
Renkssel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V


Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

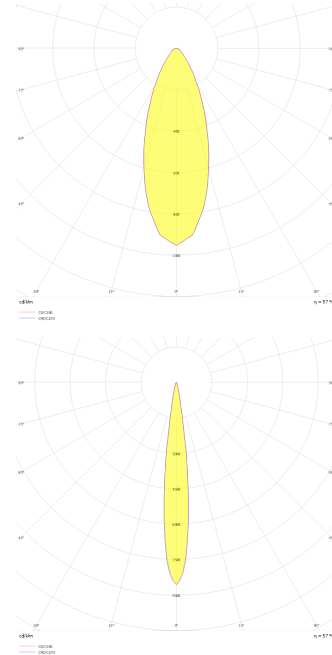

Teknik Çizim

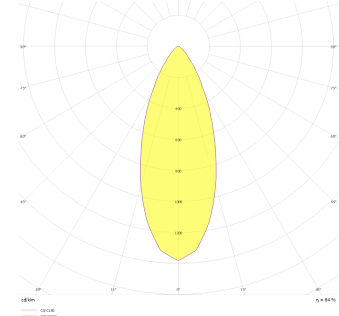

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	PLS 010 012 013W 8040 10 40 CA 20 00	13	1560	>80	4000	40° Reflektör	Ø102x127
	PLS 010 012 018W 8040 10 40 CA 20 00	18	2160	>80	4000	40° Reflektör	Ø102x127
	PLS 010 012 026W 8040 10 40 CA 20 00	26	3120	>80	4000	40° Reflektör	Ø102x127
	PLS 010 012 033W 8040 10 40 CA 20 00	33	3960	>80	4000	40° Reflektör	Ø102x127