





<b>Armatür Grubu</b>	Yol Aydınlatma & Projektör
<b>Armatür Rengi</b>	RAL 9005
<b>Gövde</b>	Alüminyum Enjeksiyon □□□□□
<b>Optik</b>	Simetrik / Asimetrik° Lens & Temperli Cam
<b>Işık Kaynağı</b>	LED
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS II
<b>IP</b>	66
<b>IK</b>	08
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-40°C / +55°C
<b>Işık Akısı</b>	10900 lm / 4800 lm / 7800 lm / 9600 lm
<b>Tüketim Gücü</b>	100 W / 40 W / 60 W / 80 W
<b>Armatür Verimliliği</b>	120 lm/W
<b>Renkset Geri Verim (CRI)</b>	>70
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	3000K/4000K/6500K
<b>Renk Toleransı</b>	< 3 SDCM
<b>Driver Tipi</b>	On/Off
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Güç Faktörü</b>	>0.9
<b>Surge</b>	1kV
<b>THD (AKIM)</b>	>%20
<b>LED ömrü</b>	>100.000 saat

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

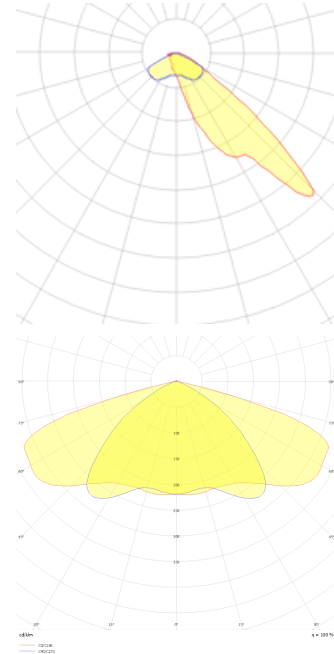

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	PMT 028 033 040Y 8040 10 AS LN 66 00	40	4800	>70	4000	Asimetrik Lensli	278x330x66
	PMT 028 033 060Y 8040 10 AS LN 66 00	60	7800	>70	4000	Asimetrik Lensli	278x330x66
	PMT 028 033 080Y 8040 10 AS LN 66 00	80	9600	>70	4000	Asimetrik Lensli	278x330x66
	PMT 028 033 100Y 8040 10 AS LN 66 00	100	10900	>70	4000	Asimetrik Lensli	278x330x66
	PMT 028 033 040Y 8040 10 SM LN 66 00	40	4800	>70	4000	Simetrik Lensli	278x330x66
	PMT 028 033 060Y 8040 10 SM LN 66 00	60	7800	>70	4000	Simetrik Lensli	278x330x66
	PMT 028 033 080Y 8040 10 SM LN 66 00	80	9600	>70	4000	Simetrik Lensli	278x330x66
	PMT 028 033 100Y 8040 10 SM LN 66 00	100	10900	>70	4000	Simetrik Lensli	278x330x66